

Le giunzioni Gripple Barbed eliminano la fastidiosa necessità di collegare e legare il filo spinato, assicurando allo stesso tempo un'installazione sicura.

VANTAGGI


- Elimina la necessità di legare e tensionare il filo, riducendo il tempo d'installazione
- Collegamento e tensionamento in una sola operazioneFacile ri-tensionamento dopo ogni anno di utilizzo
- Si adatta ad ogni filo, sia dolce che ad altissima resistenza
- Rullino ceramico di alta qualità che assicura resistenza alla corrosione



SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto	Tipo di filo	Diametro del filo	Calibro per filo standard	Carico di lavoro massimo
Giunzioni Barbed	Spinato in acciaio leggero	2 x 2.00 mm - 2 x 2.50 mm	2 x 14 SWG - 2 x 12½ SWG	150 kg

SCHEMA DI MONTAGGIO

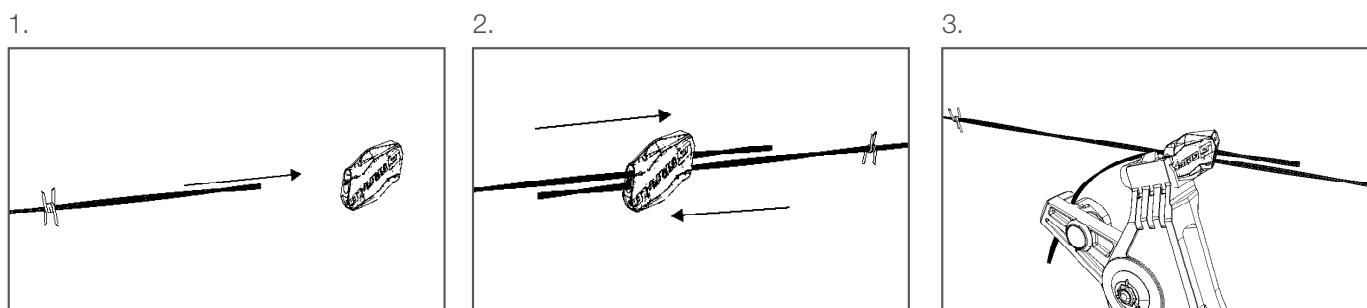

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI

- Remove sufficient barbs prior to installation
- Apply and re-apply tension with a tensioning tool
- Trim excess wire with Wire Cutters, leave at least 75 mm tail wire to enable re-tensioning

